



El uso integral del Sistema Placo te garantiza los mejores acabados y prestaciones conforme a la legislación vigente.

O uso integral do Sistema Placo garante-te os melhores acabamentos e prestações conforme a legislação vigente.

Distribuidor:

GUÍA DE APLICACIÓN



1 Preparación



2 Aplicación



3 Acabado

Los tiempos de aplicación y los espesores de uso deben ser los que figuran en los envases y fichas técnicas de cada producto.

REGISTRO REACH



GUIA DE APLICAÇÃO

- El recipiente debe estar limpio y tener una boca ancha.
- Añadir agua limpia y el polvo de forma gradual en una relación recomendada de 1 litro de agua por 2 Kg de producto y dejar reposar la mezcla durante unos minutos.
- *O recipiente deve estar limpo e ter uma boca larga.*
- *Adicionar água limpa e o pó de forma gradual numa relação recomendada de 1 litro de água para 2 kg de produto e deixar repousar a mistura durante uns minutos.*
- Batir a mano o a máquina hasta conseguir una pasta homogénea.
- Extender la pasta sobre la superficie cubriendo las irregularidades.
- *Agitar à mão ou à máquina até obter uma pasta homogénea.*
- *Espalhar a pasta sobre a superfície cobrindo as irregularidades.*

- Una vez fraguada la primera capa (aprox. 2 horas) aplicar una segunda capa fina. Esperar al secado total aprox. 24 h.
- Lijar con una lija fina (de 220 micras en adelante) hasta obtener el acabado deseado.
- *Uma vez consolidada a primeira camada (aprox. 2 horas), aplicar uma segunda camada fina. Esperar aprox. 24 horas para secagem total.*
- *Lixar com uma lixa fina (de 220 micras ou mais) até obter o acabamento desejado.*

Os tempos de aplicação e as espessuras de uso devem ser os que figuram nas embalagens e fichas técnicas de cada produto.



Placostic




Productos para la reforma
Produtos para a reforma



Placostic

**RENOVACIÓN
RENOVAÇÃO**

CUBRIR GOTELÉ, NIVELAR Y
RENOVAR INTERIORES PINTADOS
COBRIR GOTELÉ, NIVELAR E
RENOVAR INTERIORES PINTADOS

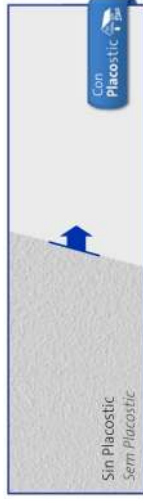

Acondicionamiento

Base polvo / pulpo

Sacos 15 kg. Cubos / Baldes 5 kg. Cubos / Baldes 20 kg.

Placostic

**RENOVACIÓN Y ALISADO
RENOVAÇÃO Y ALISAMENTO**

Placostic

**ACABADO FINO
ACABAMENTO FINO**

ALISADOS EXTRAFINOS
ALISAMENTOS EXTRAFINOS



Acondicionamiento


Base polvo / pulpo

Sacos 15 kg. Cubos / Baldes 5 kg. Cubos / Baldes 20 kg.

Placostic

**ESTÁNDAR
STANDARD**

ENLUCIR, ALISAR Y TAPAR GRIETAS
ESTUCAR, ALISAR E TAPAR GREITAS

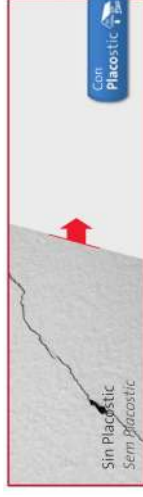


Acondicionamiento

Base polvo / pulpo

Sacos 15 kg. Cubos / Baldes 5 kg. Cubos / Baldes 20 kg.

Reparador Placo

PARA TUS
REPARACIONES
PARA AS TUAS
REPARAÇÕES

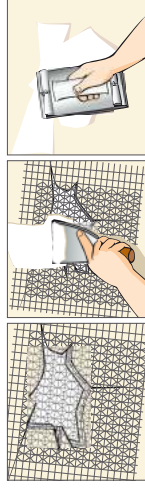

Acondicionamiento

Parche reparador

5 ud. de 150x150 mm

Acondicionamiento

Parche reparador

12 ud. tamaños sortidos / tamanhos sortidos

Placostic PASTA DE JUNTAS

PARA TUS OBRAS
MÁS PEQUEÑAS
PARA AS TUAS OBRAS
MAIS PEQUENAS



Acondicionamiento

Producto preparado

Cubos / Baldes 2 kg.